


# Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

①	水冷プレート (銅)
②	ペルチェ素子 (Bi-Te)
③	吸熱板 (銅)
④	マイカ

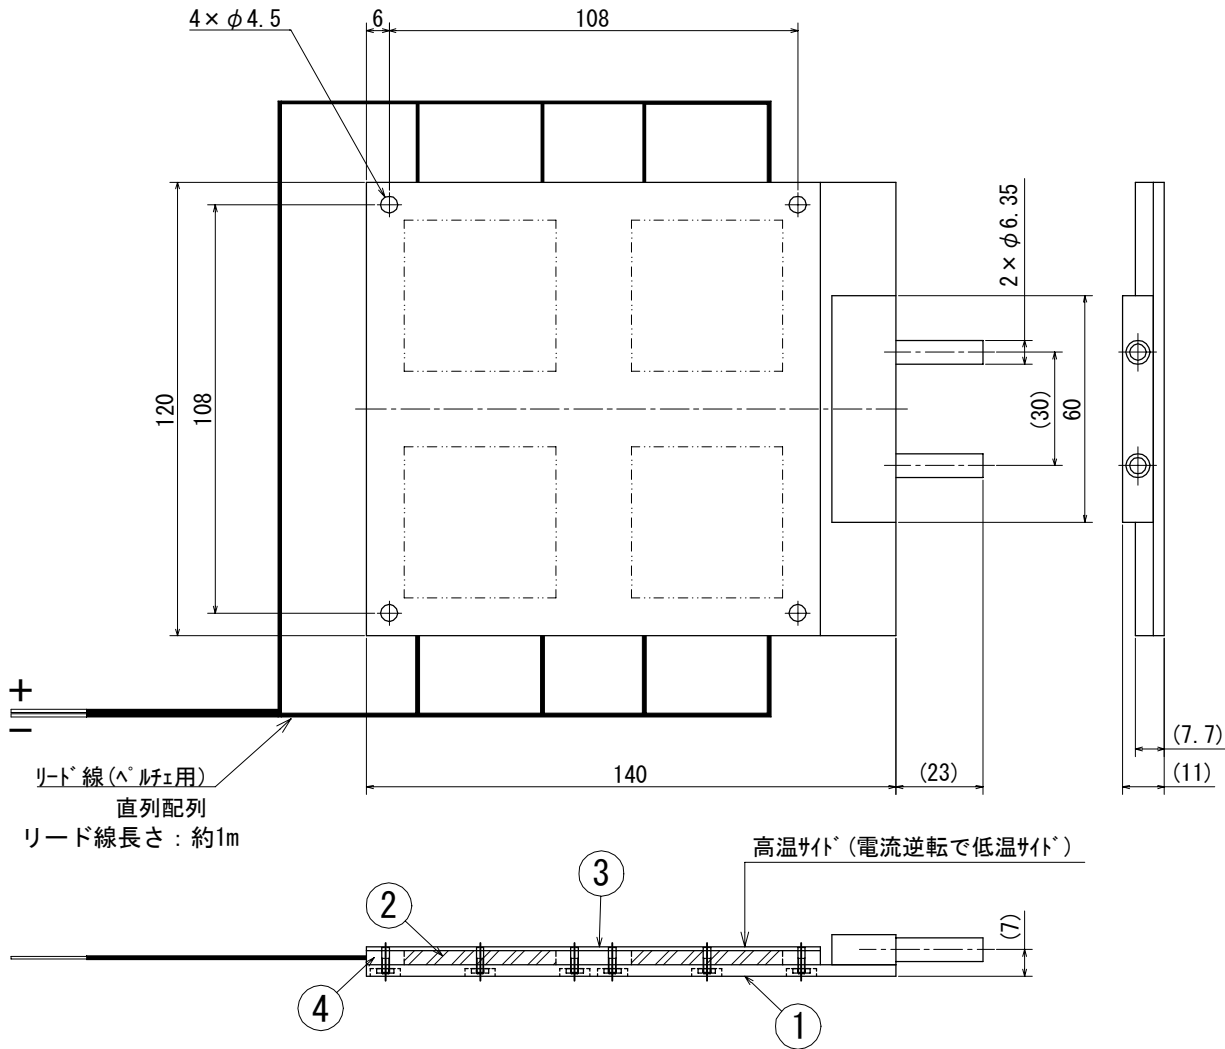

ユニット定格 : 【高温】 DC 100V, 7A  
 【低温】 DC 48V, 7A  
 推奨流量 : 0.6~1L/min  
 最大吸熱量 : 120W  
 加熱・冷却温度範囲 :  
 300°C ~ -12°C (水仕様)  
 300°C ~ -45°C (エタノール仕様)  
 重量 : 約750g  
 別売オプション : 金属ホースセット

### 【お願い】

1. 本製品は金属製 (銅製) ではございますが、薄型のため非常に変形しやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。
2. この製品は当社の設計によるものですので、許可なく製作しないで下さい。
3. 本仕様は予告無く変更する場合があります。

水冷式高温ペルチェユニット  
 薄型300°C対応高温タイプ  
 品番  
**PU-200TH**